


# KeyCom Cardsystem

## Anleitung für den Installateur

Beim Anschluss des Verbrauchers ist Folgendes zu beachten:

- Phase L1 (Braun) = Steuerphase 1x durch den im Gerät montierten Wandler führen

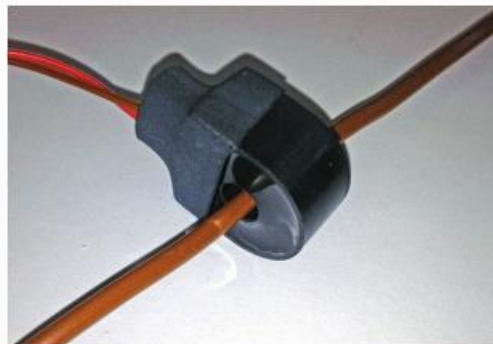

### Starten des Probelaufs:

- Einstellkarte einführen
- 15x den Taster drücken
- Karte entnehmen



1 = 0 2 = 0

- wenn die Maschine in Betrieb ist, erscheint in der Anzeige der Verbrauchswert (4-999)

### Beenden des Probelaufs:

- Einstellkarte einführen und wieder entnehmen

### Überbrückung

Sollte das Gerät einen Defekt aufweisen, senden Sie uns den Vorderteil zur Reparatur ein. Im Geräteboden werden zum Überbrücken der violette und der braune Draht aus der grünen Klemme gelöst und mittels einer Klemme kurzgeschlossen. Beim CS2-Gerät beide violetten Drähte mit dem Braunen kurzschliessen!

**ACHTUNG - Brauner Draht steht unter Strom!**



### GARANTIE:

Die Gerätegarantie umfasst Reparaturen am defekten System beim Hersteller. Das Gerät wird dazu, wie oben beschrieben, überbrückt und die Elektronik (Leiterplatte) an uns eingeschickt. Wenn diese Arbeiten (auch während der Garantiedauer) durch unseren Servicetechniker vor Ort ausgeführt werden, so wird die aufgewendete Zeit inkl. Fahrtkosten verrechnet.

**Telefon-Hotline:** 0844 844 012

Weitere Servicehinweise, Datenblätter usw. finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.keycom.ch>